PRES TEKNOLOJİSİ

Birleştiren yenilik!

REMS

for Professionals



MADE IN GERMANY

30 YILI AŞKIN SÜREDIR REMS PRES TEKNOLOJISI

1909 – Şirketin kuruluşu



Şirketin kurucusu Christian Föll



1960

O dönemde çelik boru işleme alanında kullanılan el aletleri ve makineler ön plandaydı; örneğin el tipi vida dişi açma penseleri ve vida diş açma makineleri. Bunun neticesinde birçok vizyoner ürün geliştirildi.

1983

REMS, 1983 yılında dünya çapında bir yenilik olan **REMS Amigo**'yu tanıttı. 1¼" ölçüsüne kadar halen daha en küçük, en hafif, en güçlü ve en hızlı elektrikli vida dişi açma makinesidir.





1986

yılında ise boruları her yerde hızlı, kolay ve dik açıyla kesen **REMS Tiger** geldi.



1991

REMS Curvo ile boruları elektrikli olarak hızlı ve doğru ölçüde bükmek.

1995 – REMS, radyal presleri ve pres penslerini imal eden ve sistemden bağımsız ilk üreticidir

REMS Power-Press – REMS, üniversal ve sistemden bağımsız ilk elektrikli radyal presi tanıttı.

REMS M + V pres pensleri – REMS Power-Press için M ve SV (daha sonra V) pres konturlarına sahip sisteme özel pres pensleri tanıtıldı. Kısa süre içinde örneğin G, H, TH, U konturlarına sahip ve sisteme özel birçok başka pres pensi piyasaya sürüldü



Pres fittingin geçmişi

1959

İsveçli mühendis Gunnar Larsson, pres fitting elemanının prototipini geliştirdi.

1960

1964

Pres fitting elemanları için patent başvurusu.

1969

Mannesmann, ısıtma sistemleri için Mapress C çelik sistemini piyasaya sürdü.

1980

İçme suyu tesisatı için paslanmaz çelik pres fitting sistemleri.

Plastik ve kompozit borular için pirinç/kırmızı bronz fittingleri içeren pres fitting sistemleri.

1990

İlk bakır pres fitting tanıtıldı.

Pres fitting sistemlerinin zafer yürüyüşü başlıyor ve artık durdurulamıyor.

Sistemden bağımsız bir üniversal radyal pres ve sisteme özel pres pensi üreticisi olarak REMS, pres fitting sistemlerinin başarısında kesinlikle pay sahibiydi.

2000



REMS Akku-Press İlk akülü radyal presimiz – şebekeden bağımsız her yerde presleme.

REMS Eco-Press REMS pres pensleri-nin çalıştırmak için el tipi radyal pres.

REMS pres pensleri REMS Eco-Press ve REMS 32 kN radyal presler için iki bağlantılı.



Gaz tesisatları için pres fitting sistemleri.

2003 – REMS, ZVSHK ile sorumluluk üstlenme anlaşması yaptı ve böylece sistemden bağımsız ilk makine ve takım üreticisi oldu.

Preslenmemiş pres fittingleri sızıntı yapar.

Plastik (PPSU) pres fittingleri.



REMS Power-Press ACC ve REMS Ak-ku-Press ACC Verimli ve ekonomik çalışma için geri alma tertibatlı (ACC) elektrikli/akülü radyal presler.

REMS Mini-Press ACC 22 kN gücünde, son derece kullanışlı ve son derece hafif akülü radyal pres.

REMS Mini pres pensleri Özellikle kompakt yapı ve düşük ağırlık. (Patent EP 1 952 948)



2007– Üretilen 1 milyon REMS pres pensi

2010

Li-iyon 22 V teknolojisi REMS 22 V akülü aletlerle mükemmel uyum sağlar; 14 V'a kıyasla %50 daha fazla enerji sunar.

REMS Mini-Press 22V ACC Son derece hafif ve kompakt, sadece 2,5 kg, sadece 31 cm (V 15 ile birlikte), ergonomik, optimum ağırlık dağılımı.





REMS Akku-Press 22V ACC kendi sınıfında eşsiz, Ø 110 mm'ye kadar, sadece 35,5 cm (V15 ile birlikte), sade-ce 3,3 kg.

REMS Akku-Press XL 22 V 45 kN REMS Power-Press XL ACC REMS XL pres halkaları Tek seferde Ø 108 mm'ye kadar presleme.



Kalın çeperli çelik borular için pres fitting sistemleri.

2020

2021– Üretilen 5 milyon REMS pres pensi/pres halkası

Soğutma ve klima alanında pres fitting sistemleri.



REMS Akku-Press 22 V Connected Connected işlevleri, OLED ekran, pres basıncı izleme, protokol kaydı, coğrafi konum tespiti, sesli kayıt.



BIRLEŞTIREN YENILIK









REMS daha iyi olmalı!

1909'daki kuruluşundan bu yana REMS, özellikle sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatçıları için boru işleme ürünleri geliştirmektedir. Önce el aletleri, ardından makineler ve elektrikli aletler geldi. Şirket kurucusu Christian Föll'ün "REMS daha iyi olmalı" talebi, her zaman tüm faaliyetlerin ölçütü olmuştur.

Günümüzde REMS, sıhhi tesisat, ısıtma ve klima sektörüne odaklanan yenilikçi makineler, elektrikli aletler, akülü aletler, el aletleri ile birlikte test ve ölçüm cihazlarının önde gelen üreticilerinden biridir.

Birleştiren yenilik!

REMS geliştirme mühendisleri, profesyonel tesisatçılarının günlük işlerini kolaylaştıran etkileyici ve öncü fikirlere sahiptir.

Şirket kurucusunun bu ilkesine uygun olarak REMS, 1995 yılında sistemden bağımsız ilk üniversal, elektrikli radyal pres makinesi olan REMS Power-Press'i ve buna uygun REMS M ve SV (daha sonra V) pres penslerini geliştirdi. Kullanıcılar için bu makinenin en önemli avantaj, tüm farklı pres fitting sistemleri için **tek bir** üniversal tahrik ünitesinin kullanılabilmesiydi.

Bunu pek çok başka dönüm noktası izledi! Örneğin şebekeden bağımsız ilk radyal presimiz REMS Akku-Press, son derece kullanışlı ve kompakt REMS Mini-Press, yüksek performanslı Li-iyon 22 V akü sistemi ve Wi-Fi işlevli OLED ekrana sahip yenilikçi REMS Akku-Press 22 V Connected – tüm bu gelişmeler pres teknolojisinde yeni standartlar belirlemiştir.

Presleme teknolojisinde standartları belirliyoruz!

Şu anda ürün yelpazemiz, her uygulama alanı için uygun aleti sunan 13 adet üniversal manuel, akülü ve elektrikli radyal pres içeriyor.

12 pres pensi ve 2 pres konturuyla başlayan REMS, son 30 yılda ürün yelpazesini sürekli olarak genişletmiştir. Bugün yaklaşık 500 farklı pres fitting sistemi için 44 pres konturuna sahip 600'den fazla farklı, sisteme özel pres aleti sunuyoruz.

Sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde pres teknolojisinde standartları belirliyoruz ve müşterilerimize maksimum verimlilik ve güvenlik için yenilikçi çözümleri kanıtlanmış REMS üstün kalitesiyle ve Made in Germany güvencesiyle sunuyoruz.

6,7 milyondan fazla

REMS, 2025 yılı sonuna kadar 6,7 milyondan fazla pres pensi / pres halkası / pres başlığı üretmiştir. Bu başarı, REMS'in pres teknolojisi alanındaki lider rolünü teyit etmektedir.

MADE IN GERMANY



Son derece modern üretim – Kaliteli REMS ürünlerinin garantisi.

Şirketin kendi üretim tesisleri, Alman yüksek teknoloji endüstrisinin tam merkezinde, Stuttgart yakınlarındaki Waiblingen'de bulunmaktadır. Burada araştırma ve geliştirme için ve de üretim ve kalite güvencesi için son derece modern tesisler ve donanımlar mevcuttur.

REMS için kalite, ölçü hassasiyetinden ve işlevsellikten çok daha fazlasıdır. REMS'in kalite anlayışı, pazardaki ihtiyaçların tespit edilmesiyle başlayan, ürünün geliştirme ve üretim aşamalarında devam eden ve pazarda yapılan sistematik kalite analizlerini de içeren kapsamlı bir kalite güvence sistemine dayanmaktadır.



Sıkı tanımlanmış kontrol aralıkları!

Tüm üretim süreci boyunca sıkı tanımlanmış kontrol aralıkları ve montajın tamamlanmasının ardından yapılan kapsamlı işlev ve güvenlik testleri, hatalı hiçbir ürünün fabrikadan çıkmamasını garanti eder. Sürekli yapılan proses yenilikleri ve yüksek performanslı CNC üretim sistemlerine yapılan yatırımlar, REMS marka ürünlerin dünya çapında en iyiler arasında yer almasını sağlar.



Önemli parçaların güvenilir şekilde sertleştirilmesi, en yüksek kalite için belirleyicidir.

Bu nedenle bunu kendimiz yapıyoruz.
Uzun hizmet ömrü, kullanım güvenliği ve olağanüstü dayanıklılık – bir alet, ancak parçalar mükemmel şekilde sertleştirilmişse bu gereksinimleri karşılayabilir.

Kendi sertleştirme tesisimizde, REMS aletlerinin kalitesinin önemli bir temeli atılmaktadır. On yıllara dayanan deneyim, kaliteli REMS aletlerinin önemli bir bilgi birikimi ve sırrıdır.

Özel ısıl işlem, mukavemet ve tokluk arasında ideal bir kombinasyon sağlar ve örneğin pres pensleri, pres halkaları, pres başlıkları ve ara penslerde olduğu gibi özellikle uzun bir kullanım ömrü sunar.

Isıl işlem prosesi, yüksek performanslı bilgisayar teknolojisi ile otomatik olarak izlenir ve sürekli olarak kaydedilir. Bu da tutarlı ve yüksek bir ürün kalitesine imkan verir.



Güvenliğiniz bizim için önemlidir!

Bir REMS pres aleti piyasaya sürülmeden önce yoğun denetim süreçlerinden ve sıkı testlerden geçmek zorundadır. Bu testler arasında test tezgahlarında yapılan kapsamlı dayanıklılık testleri ve şantiyelerde gerçekleştirilen pratik uygulamalar yer alır.

Adım çalışmasında pres işlemi!

Tüm elektrikli ve akülü radyal preslerde presleme işlemi, adım çalışmasında veya geri alma tertibatlı adım çalışmasında (ACC) yapılır. Presleme işlemi, gerekli olduğu hallerde şalter bırakılarak her an durdurulabilir. Yüksek iş emniyeti, işlevsellik ve işletme güvenliği için.

REMS pres aletleri – Güvenliğe derinden bağlıyız!

Pres pensleri, pres halkaları, ara pensler ve pres başlıkları kendi kullanım ömürleri boyunca on binlerce kez kullanılır ve her presleme işlemi sırasında tonlarca kuvvete maruz kalır. Bu nedenle tüm REMS pres aletleri, tehlike yaratabilecek kırık parçaların oluşmasını önlemek amacıyla kendi kullanım ömürlerinin sonunda kontrollü bir şekilde ve kullanıcı için tehlike oluşturmadan belirli bir noktada arızalanacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Uygunluk onayı

Pres aletlerinin uygunluğu, temel olarak pres aletlerinin üreticisi tarafından belirlenir. REMS pres aletlerinin uygunluğu ayrıca sistem üreticileri/tedarikçileri tarafından da onaylanmış veya bağımsız teknik test kuruluşları tarafından kanıtlanmıştır.

Sistem üreticileri/tedarikçileri tarafından uygunluk onayı

Bu arada listelenen pres fitting sistemlerinin üreticileri/tedarikçilerinin %90'ından fazlası, REMS pres penslerini test etmiş ve kendi pres fitting sistemleri için uygunluklarını onaylamıştır.

Bağımsız teknik test kuruluşları tarafından uygunluk onayı

Diğer pres fitting sistemleri için ise REMS pres aletlerinin uygunluğu, bağımsız teknik test kuruluşları tarafından kanıtlanmıştır: örneğin TÜV raporları, DVGW W 534 (içme suyu) uyarınca uygunluk testi, DVGW G 5614/VP 625 veya prEN 1254-7 (gaz) uyarınca uygunluk testi.

Sorumluluk devir anlaşmaları

REMS, pres aletleri için sorumluluk üstlenme düzenlemeleri yapan sisteme bağlı olmayan ilk makine ve alet üreticisidir. Anlaşma, REMS ile çeşitli zanaat sektörleri ve sanayi sektörleri ile bunların örgütleri arasındaki başarılı bir ortaklık temelinde imzalandı.

Aşağıdaki kuruluşlarla sorumluluk üstlenme anlaşmaları bulunmaktadır: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF), Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband (suissetec), Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich.

MÜKEMMEL SERVIS









Müşterilerimiz için mobiliz

Avrupa genelinde 200'den fazla uzman REMS danışmanı, pratik ürün tanıtımları ve profesyonel danışmanlık hizmetleri için her zaman hizmetinizdedir. Kullanıcılar atölyelerde veya şantiyelerde REMS ürünlerini inceleyebilir, test edebilir ve seçebilir.

Uzman satış ortakları

100'den fazla ülkede 20.000'in üzerinde satış ortağı, kullanıcılara nitelikli, kapsamlı ürün danışmanlığı ve mükemmel hizmet sunmaktadır.

Yerinde pres kontrolü

Uzman satış ortaklarıyla birlikte pres aletleri için düzenli olarak ücretsiz pres kontrolleri sunuyoruz – bu kontroller, Avrupa genelinde yerinde, en iyi şekilde eğitilmiş ve deneyimli REMS uzman danışmanları tarafından yapılmaktadır.

Mükemmel servis

10.000'den fazla ürün barındıran modern depomuz, yüksek stok mevcudiyetini ve hızlı teslimatı garanti eder. Özveriyle çalışan 70'den fazla lojistik personelimiz, her gün tüm müşteri siparişlerinin güvenilir ve sorunsuz bir şekilde işlenmesini sağlar.

Şirketimize ait servis merkezi ve geniş bir alana yayılmış yetkili servis atölyeleri ağı, REMS marka tüm ürünleri hızlı ve profesyonel bir şekilde onararak veya inceleyerek makinelerinizin ve aletlerinizin maksimum düzeyde çalışmaya hazır olmasını sağlar.

5 yıl üretici garantisi

Tüm elektrikli ve akülü radyal presler için ilk kullanıcıya teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde, tahrik motorunun kaydını yaptırarak üretici garantisi süresini 5 yıla uzatma imkanı bulunmaktadır. Kolay, hızlı, ücretsiz!

Garanti koşulları ve kayıt için:

www.rems.de/service

E)Garanti koşulları ve üretici garantisinin 5 yıla uzatılması için kayıt işlemi: www.rems.de/service adresinde yapılabilir.

SISTEME UYGUN KUSURSUZ PRESLEMEK IÇIN

Made in Germany









Sisteme uygun kusursuz preslemek için

Yüksek yük kapasiteli REMS pres aletleri, dayanıklı ve sertleştirilmiş özel çelikten üretilmiştir.

REMS pres aletlerinin pres konturları sisteme özgü olup, ilgili pres fitting sistemlerinin pres konturlarına uygundur. Kusursuz, sistemle uyumlu ve güvenli presleme için.

Tüm yaygın pres fitting sistemleri için

A'dan (Aalberts) Z'ye (Zewotherm) kadar, bizde yaklaşık **500 farklı pres fitting sistemi** için her birine uygun, sisteme uyumlu pres aletini bulabilirsiniz.

YENİ! REMS PressFinder – pres aletleri için yenilikçi online arama sistemi!

Pres fitting sisteminiz için uygun pres aletini hızlı ve kolay bir şekilde seçmek için. Yaklaşık 500 pres fitting sistemi için 600'ün üzerinde REMS pres aleti mevcuttur; 28. sayfaya bakın.

YENİ! Renk kodlamalı pres aletleri!*)

22 kN, 24 kN, 32 kN ve 45 kN tahrik sınıfları için renk kodlamalı pres aletleri Bu sayede renk kodlu pres pensleri/ara pensler, uygun renk koduna sahip radyal pres makinesine daha hızlı ve kesin olarak atanabilir.

22 kN baskı kuvveti için A2 pres aleti yuvası

REMS Mini A2-22 kN pres pensleri, REMS Mini A2-22 kN ara pensi (REMS pres halkaları için) – REMS A2-22 kN radyal preslerle tahrik edilir.

A2 22 kN

24 kN baskı kuvveti için A4 pres aleti yuvası

REMS Mini A4-24 kN pres pensleri, REMS Mini A4-24 kN ara pensi (REMS pres halkaları için) – REMS A4-24 kN radyal presi ile ve 24 kN baskı kuvvetine sahip diğer markaların uygun radyal presleri ile tahrik edilir.

A4 24 kN

32 kN baskı kuvveti için A1 pres aleti yuvası

REMS A1-32 kN pres pensleri, REMS A1-32 kN ara pensleri (REMS pres halkaları için) – REMS A1-32 kN radyal presler ile ve 32 kN baskı kuvvetine sahip diğer markaların uygun radyal presleri ile tahrik edilir.

A1 32 kN

32 kN baskı kuvveti için A1XL pres aleti yuvası

REMS XL pres halkaları için REMS Z6 A1XL-32 kN ara pensi – REMS A1/A1XL-32 kN radyal presi ile tahrik edilir.

A1 32 kN XL

45 kN baskı kuvveti için A3XL pres aleti yuvası

REMS XL pres halkaları için REMS Z7 A3XL-45 kN ara pensi – REMS A3XL-45 kN radyal presi ile tahrik edilir.

A3 45 kN XL

*) 2026 yılı içinde olacak.

REMS PRES PENSLERI



REMS Mini A2-22 kN pres pensi

22 kN baskı kuvveti için A2 pres aleti yuvası ile. Tüm REMS A2-22 kN radyal pres makineleri ile tahrik.

Pres pensi bağlantısının özel tasarımı (**patent EP 1 952 948**) sayesinde son derece kompakt yapıya sahiptir ve hafiftir. Presleme çenelerinde bulunan yivli yüzey sayesinde **(patent EP 2 347 862)** hem sıkı bir kavrama hem de kaymaz presleme işlemi sağlanarak güvenilir sonuçlar elde edilir.

REMS Mini A2-22 kN pres pensesi, PZ-2B veya GFF tipi, Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ⅛" için. REMS Mini Basic B1 A2-22 kN pres pensi, REMS pres başlıkları (PE) için PZ-2B tipi, Ø 12 – 32 mm.


(PZ-2B)


(GFF)


(Basic B1) + (PE)



REMS Mini A4-24 kN pres pensi

24 kN baskı kuvveti için A4 pres aleti yuvası ile. REMS A4-24 kN radyal presleri ve 24 kN baskı kuvvetine sahip diğer markaların uygun radyal presleri ile tahrik edilir, örneğin:

- Viega Pressgun Picco 6
- Viega Pressgun Picco 6 plus
- Viega Pressgun Picco
- Ridgid RP 240
- Ridgid RP 241
- Ridgid RP 251

REMS Mini A4-24 kN pres pensesi, PZ-2B tipi, Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ⅛" için.


(PZ-2B)



REMS A1-32 kN pres pensi

32 kN baskı kuvveti için A1 pres aleti yuvası ile. REMS A1-32 kN radyal presleri ve 32 kN baskı kuvvetine sahip diğer markaların uygun radyal presleri ile tahrik edilir.

REMS A1-32 kN pres pensesi, PZ-2B, PZ-4G, PZ-S veya GFF tipi, Ø 10 – 75 mm, Ø ¼ – 2" için.

REMS PressFinder ve REMS kataloğunda * ile işaretlenmiş olan tüm pres pensleri ilaveten bir bağlantıya daha sahip olup, REMS Eco-Press el tipi radyal presleriyle uyumludur.


(PZ-2B)


(PZ-4G)


(PZ-S)


(GFF)

REMS PRES HALKALARI



REMS S pres halkası

Tüm REMS A1-32 kN, A2-22 kN, A4-24 kN radyal pres makineleri ile tahrik. Ara pens gerekir. REMS PressFinder ve REMS kataloğunda ** ile işaretlenmiş tüm pres halkaları (PR-2B S), Z8 A1-32 kN ara pensi kullanılarak manuel radyal pres REMS Eco-Press ile de çalıştırılabilir.

REMS pres halkası, PR-2B S tipi, kademesiz döndürülebilir, 2 pres çeneli, zor erişilebilen yerlere pres çenelerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi için, Ø 10 – 35 mm, Ø ¼ – 1 ⅜" için.


Z8 (ZZ-2B) A1-32 kN


Mini Z8 (ZZ-2B) A2-22 kN


Mini Z8 (ZZ-2B) A4-24 kN


(PR-2B S)



REMS pres halkası

REMS A1-32 kN radyal presleri ve 32 kN baskı kuvvetine sahip diğer markaların uygun radyal presleri ile tahrik edilir. Ara pens gerekir.

REMS pres halkası, PR-2B, PR-3B veya PR-3S tipi, Ø 35 – 108 mm, Ø 1 ⅜ – 4" için.


Z2 (ZZ-2B) A1-32 kN


Z4 (ZZ-2B) A1-32 kN


Z5 (ZZ-2B) A1-32 kN


(PR-2B)


(PR-3S)


(PR-3B)


(PR-3B)



REMS XL pres halkası

REMS A1XL - 32 kN veya A3XL - 45 kN radyal preslerle tahrik, sistem tarafından gerekliyse sadece A3XL - 45 kN radyal preslerle. Ara pens gerekir.

REMS XL pres halkası, PR-3B, PR-3S tipi, Ø 64 – 108 mm, Ø 2 ½ – 4".


Z6 (ZZ-2B) A1XL-32 kN


Z7 (ZZ-2B) A3XL-45 kN


XL (PR-3S)


XL (PR-3B)

REMS PRES PENSLERI / PRES HALKALARI / PRES BAŞLIKLARI









	Pres pensleri Mini A2-22 kN	Pres pensleri Mini A4-24 kN	A1-32 kN pres pensleri	Pres başlıkları[1]	S pres halkaları [2]	Pres halkaları[2]	XL pres halkası [2]
Pres aleti yuvası/Baskı kuvveti			A1 32 kN		A1 32 kN	A1 32 kN	A1 32 kN XL
	A2 22 kN			A2 22 kN	A2 22 kN		
							A3 45 kN XL
		A4 24 kN			A4 24 kN		
Pres kontürü	Ebatlar						
ACz	Ø 12 – 25 mm	–	Ø 12 – 25 mm	Ø 12 – 25 mm	–	–	–
B	Ø 14 – 32 mm	–	Ø 14 – 32 mm	–	–	–	–
BMP	Ø ¼ – 1 ⅛"	Ø ¼ – 1 ⅛"	Ø ¼ – 1 ⅛"	–	Ø 6 – 28 mm Ø ¼ – 1 ⅛"	Ø 1 ⅜" – 1 ⅝"	–
ECI	–	–	Ø 1 ½ – 2"	–	–	–	Ø 2 ½ – 4"
F	Ø 16 – 32 mm	–	Ø 16 – 32 mm Ø 63 mm	–	Ø 16 – 32 mm	–	–
Fz	Ø 40 mm	–	Ø 40 – 50 mm	–	–	Ø 75 mm	–
FTB	–	–	Ø 15 – 28 mm	–	–	–	–
G	Ø 16 – 40 mm	–	Ø 16 – 63 mm	–	–	–	–
GFF	Ø 16 – 40 mm	–	Ø 16 – 75 mm	–	–	–	–
H	Ø 11,5 – 32 mm	–	Ø 11,5 – 40 mm	–	–	–	–
HA	Ø 10,5 – 32 mm	–	Ø 10,5 – 40 mm	–	–	–	–
HE	Ø 32 mm	–	Ø 32 mm	–	–	–	–
HEz	Ø 40 mm	–	Ø 40 mm	–	–	–	–
K	Ø 16 – 40 mm	–	Ø 16 – 50 mm	–	–	–	–
KI	Ø 16 – 32 mm	–	Ø 16 – 32 mm	–	–	–	–
LD	Ø 16 – 25 mm	–	Ø 16 – 25 mm				
M	Ø 12 – 35 mm	Ø 12 – 35 mm	Ø 12 – 54 mm	Ø 15 – 28 mm	Ø 12 – 35 mm	Ø 35 – 54 mm	Ø 66,7 – 108 mm
MT	Ø 20 – 32 mm	–	Ø 20 – 32 mm	–	–	–	–
PF	Ø 22 mm	–	Ø 22 mm	–	–	–	–
RFIz	Ø 25 – 32 mm	–	Ø 25 – 32 mm	–	–	–	–
RFz	Ø 12 – 32 mm	–	Ø 12 – 32 mm	Ø 12 – 32 mm	–	–	–
RLS	–	–	–	–	Ø ¼ – ⅜"	–	–
RN	Ø 14 – 32 mm	–	Ø 14 – 32 mm	–	–	Ø 40 – 63 mm	–
SA	Ø 12 – 35 mm	–	Ø 12 – 35 mm	–	–	Ø 42 – 54 mm	–
TH	Ø 10 – 40 mm	–	Ø 10 – 63 mm	Ø 16 – 32 mm	Ø 10 – 32 mm	Ø 75 mm	–
THL	Ø 32 mm	–	Ø 32 mm	–	–	–	–
U	Ø 14 – 40 mm	–	Ø 14 – 63 mm	Ø 16 – 32 mm	Ø 14 – 32 mm	Ø 63 – 75 mm	–
UP	Ø 14 – 32 mm	–	Ø 14 – 32 mm	–	–	–	–

Gaz tesisatları için pres fitting sistemlerinin, yalnızca REMS PressFinder online arama sisteminde "Madde" sütununda "G = Gaz" olarak işaretlenmiş pres aletleriyle preslenebileceğini lütfen unutmayın. Soğutucu maddeler için olan pres fitting sistemlerinin, yalnızca REMS PressFinder online arama sisteminde "Madde" sütununda "K = Soğutucu madde" olarak işaretlenmiş pres aletleriyle preslenebileceğini lütfen unutmayın. Bkz. www.rems.de.

YAKLAŞIK 500 SISTEM IÇIN 44 KONTUR










	Pres pensleri Mini A2-22 kN	Pres pensleri Mini A4-24 kN	A1-32 kN pres pensleri	Pres başlıkları[1]	S pres halkaları [2]	Pres halkaları[2]	XL pres halkası [2]
Pres aleti yuvası/Baskı kuvveti			A1 32 kN		A1 32 kN	A1 32 kN	A1 32 kN XL
	A2 22 kN			A2 22 kN	A2 22 kN		
							A3 45 kN XL
		A4 24 kN			A4 24 kN		
Pres kontürü	Ebatlar						
US	Ø ⅜ – 1"	Ø ⅜ – 1"	Ø ⅜ – 2"	–	–	–	–
V	Ø 12 – 35 mm	Ø 12 – 35 mm	Ø 12 – 54 mm	Ø 12 – 28 mm	Ø 12 – 35 mm	Ø 42 – 54 mm	–
VAU	Ø 15 – 32 mm	–	Ø 15 – 50 mm	–	Ø 15 – 32 mm	–	–
VAUFz	–	–	–	–	–	Ø 65 – 100 mm	–
VFz	–	–	–	–	–	Ø 64 – 108 mm	–
VG	Ø 14 – 16 mm	–	Ø 14 – 16 mm	–	–	–	–
VIC	–	–	Ø ½ – 1 ½"	–	–	–	–
VMP	Ø ⅜ – ¾"	Ø ⅜ – ¾"	Ø ⅜ – ½"	–	–	–	–
VMPz	–	–	Ø ¾ – 1 ¼"	–	–	Ø 1 ½ – 2"	Ø 2 ½ – 4"
VP	Ø 14 – 32 mm	–	Ø 14 – 63 mm	–	–	–	–
VR	–	–	–	–	–	Ø 76,1 – 108 mm	–
VRX	Ø 16 – 32 mm	–	Ø 16 – 63 mm	–	–	–	–
VUS	Ø ½ – 1 ¼"	Ø ½ – 1 ¼"	Ø ½ – 2"	–	Ø ½ – 1 ¼"	–	–
VUSFz	–	–	–	–	–	Ø 2 ½ – 4"	–
VX	Ø 12 – 25 mm	–	Ø 12 – 25 mm	–	–	–	–
Yz	Ø 16 – 32 mm	–	Ø 16 – 32 mm	–	–	–	–

Pres aletleri için yenilikçi online arama sistemi

REMS PressFinder

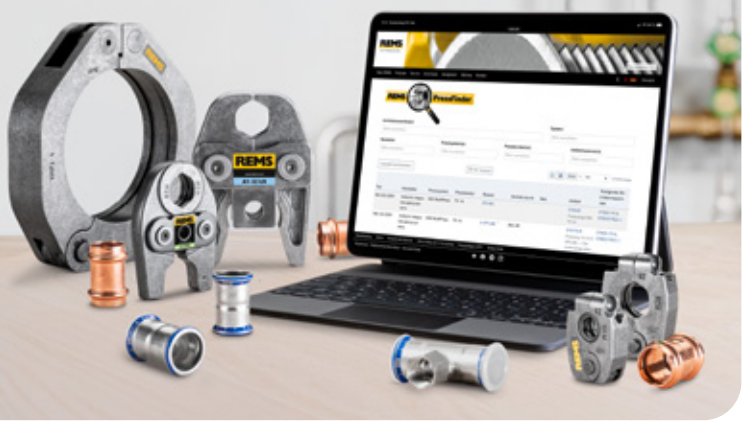

1)REMS pres başlıkları (PE) tahriği için Basic B1 pres pensi gereklidir.
2)REMS pres halkalarının (PR) tahriği için ara pens gereklidir.

PRES FITTING SISTEMLERI IÇIN ÜNIVERSAL!

Made in Germany









Saniyeler içinde kusursuz presleme için

Saniyeler içinde kusursuz presleme için muazzam itme ve pres kuvveti. Baskı kuvveti 22 kN, 24 kN, 32 kN veya 45 kN.

Güçlü, elektrohidrolik veya elektromekanik tahrik sistemi ve yüksek torklu motorlar.

Tüm yaygın pres fitting sistemleri için pres aletleri

Piyasada yaygın tüm pres fitting sistemleri için REMS pres pensleri/pres pensleri/ pres başlıkları içeren komple ürün yelpazesi

ACC ile adım çalışmalı presleme işlemi.

İş, işlevsellik ve işletme güvenliği için. Tamamlanan presleme işlemi sonrasında otomatik geri dönme (geri alma tertibatı)

Seçilebilir ACC sürüş modlu REMS Akku-Press 22 V Connected

YENİ! Renk kodlamalı pres aletleri!

22 kN, 24 kN, 32 kN ve 45 kN tahrik sınıfları için renk kodlamalı pres aletleri Bu sayede renk kodlu pres pensleri/ara pensler, uygun renk koduna sahip radyal pres makinesine daha hızlı ve kesin olarak atanabilir.

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS



Li-Ion PLUS teknolojisi

Tüm REMS 14 V radyal pres makineleri için.

- Son derece dayanıklı Li-Ion 14 V aküler, uzun süreli çalışma için 2,5 veya 5,0 Ah kapasiteli.
- Hafif ve güçlü.
- Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez.
- Akülü veya kablolu çalışma: 220 – 240 V/14 V voltaj beslemesi, akü yerine kablolu kullanım için.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY



Li-Ion 22 V teknolojisi

Tüm REMS 22 V radyal pres makineleri için.

- Son derece dayanıklı, uzun süreli çalışmaya uygun 2,5, 4,4, 5,0 Ah veya 9,0 Ah kapasiteli Li-iyon 22 V aküler.
- Hafif ve güçlü.
- Kademeli renkli LED şarj durumu göstergesi.
- Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez.
- Li-Ion 22 V teknolojisine sahip birçok başka REMS akülü alet.
- Akülü veya kablolu çalışma: 220 – 240 V/22 V voltaj beslemesi, akü yerine kablolu kullanım için.

AKÜLÜ RADYAL PRESLER A2-22 KN

REMS A2-22 kN akülü radyal presler – tek elle kullanılan radyal presler!

Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼" pres bağlantıları oluşturmak için. REMS Mini pres penslerinin/pres halkalarının/pres başlıklarının tahriki için. Süper hafif. Süper küçük. Süper kullanışlı. Saniyeler içinde, kusursuz presleme, 4 saniyenin altında. Baskı kuvveti 22 kN. Geri alma tertibatlı (ACC). Tek elle kullanım için ideal ağırlık dağılımı. Otomatik pres pensesi kilitleme özelliği. Döner tip pres pensi yuvası, > 360° dönüş açısı. Güçlü, elektrohidrolik tahrik sistemi ve yüksek torklu akülü motor. LED çalışma ışığı.

A2 22 kN

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN







	REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN	REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN	REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN
Teknik veriler			
Çalışma alanı	Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1¼"	Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼"	Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼"
Pres aleti yuvası/Baskı kuvveti	A2 22 kN	A2 22 kN	A2 22 kN
Mini A2-22 kN pres pensleri	✓	✓	✓
Pres halkaları (PR-2B S), kademesiz döndürülebilir	✓	✓	✓
Pres başlıkları (PE)	✓	✓	✓
Mini A2-22 kN ayırma pensleri	✓	✓	✓
Mini Basic E01 A2-22 kN pres pensi	✓	✓	✓
Akülü tahrik makinesinin ağırlığı	2,4 kg	2,5 kg	2,6 kg
Ölçüler	288 × 260 × 80 mm	273 × 260 × 75 mm	405 × 145 × 75 mm
Pres halkasıyla birlikte tahrik makinesi uzunluğu	330 mm (V 22)	310 mm (V 15)	bilgi yok
İşletim, güç	Akü 14 V, 250 W	Akü 22 V, 380 W	Akü 22 V, 380 W
Akü ailesi	REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS	REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY	REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
Standart akü	14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh
1 akü şarjıyla pres sayısı (Viega profipress DN 15)[1]	2,5 Ah yakl. 275 5,0 Ah yakl. 550	2,5 Ah yakl. 390 5,0 Ah yakl. 780	2,5 Ah yakl. 390 5,0 Ah yakl. 780
Renkli LED'lerle kademeli şarj seviyesi göstergesi	–	✓	✓
Opsiyonel aküler	14 V/5,0 Ah (571555 R14)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)
Akü yerine kablolu kullanım için voltaj beslemesi	✓ (571565 R220)	✓ (571567 R220)	✓ (571567 R220)
Özellikler			
Döner tip pres pensesi tutucusu >360°	✓	✓	✓
LED çalışma ışığı	✓	✓	✓
Otomatik pres pensi kilitleme özelliği	✓	✓	✓
ACC'li geri alma tertibatı	✓	✓	✓
Adım çalışmasında pres işlemi	✓	✓	✓
Şarj seviyesi göstergeli makine durum kontrolü	✓	✓	✓
Tek elle kullanım için ideal ağırlık dağılımı	✓	✓	✓
Tahrik makinesi, akü üzerine konulabilir	–	✓	✓
Yumuşak kavramaya sahip kavrama yüzeyleri	–	✓	✓
Ürün numarası			
L-Boxx sistem çantası içinde Basic-Pack	578013 R220	578014 R220	578016 R220

[1] Ortam sıcaklığı yakl. 20°C
REMS pres halkalarının (PR) tahriği için ara pens gereklidir. REMS pres başlıkları (PE) tahriği için Basic B1 pres pensi gereklidir.

A1-32 kN AKÜLÜ RADYAL PRESLER

REMS A1-32 kN akülü radyal presleri – Ø 110 mm'ye kadar benzersiz bir sınıf. Kompakt. Kullanışlı. Süper hızlı.

Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4" pres bağlantılarını imal etmek için. REMS A1-32 kN pres pensleri ve diğer markaların uygun pres pensleri/pres halkaları tahriki için. Baskı kuvveti 32 kN. Geri alma tertibatlı (ACC). Tek elle kullanım için ideal ağırlık dağılımı. Kompakt, kullanışlı, son derece hafif. Aküyle birlikte tahrik makinesi sadece 3,3 kg veya 3,4 kg ağırlığında. Otomatik pres pensi/ara pens kilitleme özelliği. Döner tip pres pensi yuvası, > 360° dönüş açısı. LED çalışma ışığı. Titreşim önleme sistemi. Li-iyon 22 V teknolojili.

A1 32 kN

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

REMS Akku-Press E 22 V A1-32 kN





CONNECTED

- Wi-Fi kablosuz standardı ve OLED ekran aracılığıyla Connected işlevi
- Her presleme sonrası sesli kayıt ...
- ... ses tanıma özellikli
- Kullanım kilitleri
- Fırçası motor



Pres basıncı izleme



Sonuç göstergesi



Coğrafi konumlama



Kendi firma logonuzun bulunduğu protokol

EL TIPI/ELEKTRIKLI A1-32 kN RADYAL PRESLERI

REMS elektrikli A1-32 kN radyal presleri – Ø 110 mm çapa kadar üniversal.

Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4" pres bağlantılarını imal etmek için. REMS A1-32 kN pres pensleri ve diğer markaların uygun pres pensleri/pres halkaları tahriki için. Üniversal. Kompakt. Sağlam. Sadece 4,5 kg. Süper hızlı. Baskı kuvveti 32 kN. Otomatik pres pensi/ara pens kilitleme özelliği. Geri alma tertibatlı (ACC) REMS Power-Press A1-32 kN.

A1 32 kN

REMS Power-Press A1-32 kN

REMS Power-Press SE A1-32 kN



REMS Eco-Press

REMS el tipi radyal pres – Ø 40 mm çapa kadar üniversal.

Plastik borular ve kompozit borularla Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼" pres bağlantıları oluşturmak için. REMS A1-32 kN pres pensleri/pres halkaları için tahrik sistemidir. Kısa boru kollu tahrik düzeneği sadece 1,6 kg.

ELEKTRIKLI/AKÜLÜ RADYAL PRESLER XL

REMS elektrikli A1/A1XL-32 kN radyal presler – Ø 108 mm'ye kadar sadece bir tek seferde.

Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4" pres bağlantılarını imal etmek için. REMS A1-32 kN pres pensleri/pres halkaları/XL pres başlıkları ve diğer markaların uygun pres pensleri/pres halkaları tahriki için. Üniversal. Kompakt. Sağlam. Şantiyeye uygun. Süper hızlı. Baskı kuvveti 32 kN. Geri alma tertibatlı (ACC). Tek seferde presleme işlemi yapılmasını sağlayan uzun çalışma aralığı. Döner tip pres pensesi yuvası >360°. Otomatik pres pensi/ara pens kilitleme özelliği. Ayarlanabilir koruma. Sadece 5,5 kg.

A1 32 kN XL

REMS Power-Press A1/A1XL-32 kN



REMS Akku-Press 22 V A3XL-45 kN

REMS A3XL-45 kN akülü radyal presler – Ø 108 mm'ye kadar sadece bir tek seferde.

Ø 64 – 108 mm, Ø 2 ½ – 4" pres bağlantıları oluşturmak için. REMS XL pres halkalarının tahriki için. Üniversal. Kompakt. Sağlam. Şantiyeye uygun. Baskı kuvveti 45 kN. Geri alma tertibatlı (ACC). Tek seferde presleme işlemi yapılmasını sağlayan uzun çalışma aralığı. Otomatik ara pens kilitleme özelliği. Sadece 6,5 kg. LED çalışma ışığı. Titreşim önleme sistemi. Li-iyon 22 V teknolojili.

A3 45 kN XL

A1-32 kN MANUEL/AKÜLÜ/ELEKTRIKLI RADYAL PRESLERI







	REMS Eco-Press	REMS Power-Press SE A1-32 kN	REMS Power-Press A1-32 kN
Teknik veriler	El tipi radyal pres	A1-32 kN elektrikli radyal presler	
Çalışma alanı	Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼"	Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4"	Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4"
Pres aleti yuvası/Baskı kuvveti		A1 32 kN	A1 32 kN
A1-32 kN pres pensleri	✓*	✓	✓
Pres halkaları (PR-2B S), kademesiz döndürülebilir	✓**	✓	✓
Pres halkaları (PR-2B, PR-3B, PR-3S)	–	✓	✓
XL pres halkaları (PR-3B, PR-3S)	–	–	–
A1-32 kN ayırma pensleri	✓*	✓	✓
E01 Basic A1-32 kN pres pensi/A1-32 kN kablo makası	–	✓	✓
Tahrik ünitesi/makinesi ağırlığı (akülü)	1,6 kg	4,7 kg	4,7 kg
Ölçüler (U × G × Y)	bilgi yok	430 × 118 × 85 mm	370 × 235 × 85 mm
Pres halkasıyla birlikte tahrik makinesi uzunluğu	bilgi yok	bilgi yok	bilgi yok
İşletim, güç	Manuel	Elektrik şebekesi 110 V/230 V, 450 W	Elektrik şebekesi 110 V/230 V, 450 W
Akü ailesi	–	–	–
Standart akü	–	–	–
1 akü şarjıyla pres sayısı (Viega profipress DN 15)[1)]	–	–	–
Opsiyonel aküler	–	–	–
Akü yerine kablolu kullanım için voltaj beslemesi	–	–	–
Özellikler			
Otomatik pres pensi kilitleme özelliği	–	✓	✓
Adım çalışmasında pres işlemi	–	✓	✓
Döner tip pres pensesi tutucusu >360°	–	–	✓
ACC'li geri alma tertibatı	–	–	✓
LED çalışma ışığı	–	–	–
Şarj seviyesi göstergeli makine durum kontrolü	–	–	–
Tek elle kullanım için ideal ağırlık dağılımı	–	–	–
Tahrik makinesi, akü üzerine konulabilir	–	–	–
Yumuşak kavramaya sahip kavrama yüzeyleri	–	–	–
Anti vibrasyon sistemi	–	–	–
Pres basıncı izleme	–	–	–
Preslemenin sonuç göstergesi	–	–	–
Ürün konfigürasyonu üzerinden Connected işlevleri	–	–	–
Metinlerle, resimlerle ve firma logosuyla raporların oluşturulması.	–	–	–
OLED-ekranı	–	–	–
Seçilebilir ACC sürüş modu	–	–	–
Pense tutma cıvatasının kapalı konumu elektriksel olarak izlenir	–	–	–
Ses tanıma özellikli ses kaydı	–	–	–
Coğrafi konumlama	–	–	–
Fırçasız motor	–	–	–
Kullanım blokeleri / Hırsızlık koruması	–	–	–
Omuz kemeri için halkalı cıvatalar	–	–	–
Ürün numarası			
L-Boxx / XL-Boxx sistem çantası içinde Basic-Pack	574000 R (tahrik düzeneği)	572113 R220	577013 R220

Bkz. REMS PressFinder: www.rems.de: * ile işaretlenmiş olan tüm A1-32 kN pres pensleri, REMS Eco-Press ile manuel tahrik için ek bir bağlantıya sahiptir. ** ile işaretlenmiş tüm pres halkaları (PR-2B S), Z8 ara pensi kullanılarak REMS Eco-Press ile de çalıştırılabilir.

ELEKTRIKLI/AKÜLÜ RADYAL PRESLER XL







REMS Akku-Press E 22 V A1-32 kN	REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN	REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN	REMS Power-Press A1/A1XL-32 kN	REMS Akku-Press 22 V A3XL-45 kN
A1-32 kN akülü radyal presleri			A1/A1XL-32 kN elektrikli radyal pres	A3XL-45 kN akülü radyal presleri
Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4"	Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4"	Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4"	Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4"	Ø 64 – 108 mm, Ø 2 ½ – 4"
A1 32 kN	A1 32 kN	A1 32 kN	A1 32 kN XL	A3 45 kN XL
✓	✓	✓	✓	–
✓	✓	✓	✓	–
✓	✓	✓	✓	–
–	–	–	✓	✓
✓	✓	✓	✓	–
✓	✓	✓	✓	–
3,3 kg	3,3 kg	3,4 kg	5,5 kg	6,5 kg
285 × 290 × 81 mm	285 × 290 × 81 mm	295 × 310 × 81 mm	525 × 255 × 90 mm	540 × 325 × 85 mm
35,5 cm (V 15)	35,5 cm (V 15)	36,3 cm (V 15)	bilgi yok	bilgi yok
Akü 22 V, 380 W	Akü 22 V, 380 W	Akü 22 V, 400 W	Elektrik şebekesi 110 V/230 V, 450 W	Akü 22 V, 380 W
REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY	REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY	REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY	–	REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	–	22 V, 5,0 Ah, 108 Wh
2,5 Ah yakl. 200 5,0 Ah yakl. 400	2,5 Ah yakl. 200 5,0 Ah yakl. 400	2,5 Ah yakl. 210 5,0 Ah yakl. 420	–	5,0 Ah yakl. 150 (DN 100) 9,0 Ah yakl. 270 (DN 100)
22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)	–	22 V, 9,0 Ah (571583 R22)
✓ (571567 R220)	✓ (571567 R220)	✓ (571567 R220)	–	✓ (571578 R220)
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	✓
✓	✓	✓	–	✓
✓	✓	✓	–	–
✓	✓	✓	–	–
✓	✓	✓	–	✓
✓	✓	✓	–	✓
–	✓	✓	–	–
–	✓ (LED)	✓ (OLED ekran)	–	–
–	–	✓	–	–
–	–	✓	–	–
–	–	✓	–	–
–	–	✓	–	–
–	–	✓	–	–
–	–	✓	–	–
–	–	✓	–	–
–	–	✓	–	–
–	–	✓	–	–
–	–	✓	–	–
576017 R220	576011 R220	576015 R220	579012 R220	579014 R220

[1] Ortam sıcaklığı yakl. 20°C
REMS pres halkalarının (PR) tahriği için ara pens gereklidir. REMS pres başlıkları (PE) tahriği için Basic B1 pres pensi gereklidir.

AKSESUARLAR



REMS ayırma pensleri

M 6 – M 12 dişli çubukları hızlı ve kolay bir şekilde ayırmak için. Sadece 2 saniyede ayırmak Dişli çubuk, ayrıldıktan sonra ek işlem gerektirmeden vidalanabilir. Ayırma tertibatı pres pensesi olarak tasarlanmıştır.



REMS Mini A2-22 kN ayırma pensleri
- M 6 – 10, UNC ⅜" vidalı çubuklar için.
- Tüm REMS A2-22 kN radyal pres makineleri ile tahrik.



REMS A1-32 kN ayırma pensleri
- M 6 – 12, UNC ⅜ – ½" vidalı çubuklar için.
- REMS A1-32 kN radyal presleri ve 32 kN baskı kuvvetine sahip diğer markaların uygun radyal presleri ile tahrik edilir. M 6 ve M 8 ayırma pensleri, el tipi REMS Eco-Press radyal presi ile manuel tahrik için ek bir bağlantıya sahiptir.



REMS Basic E01 pres pensleri

Elektrik kablolarında kullanılan bağlantı malzemelerinin, Klauke 22 serisi pres başlıkları ile preslenmesi için, dar presleme ≤ 300 mm².



REMS Mini Basic E 01 A2-22 kN pres pensi
- Tüm REMS A2-22 kN radyal pres makineleri ile tahrik.



REMS Basic E 01 A1-32 kN pres pensi
- Ayrıca REMS T 12 pres başlıklarıyla birlikte kullanıldığında düşmeye karşı uygun koruma sistemlerini preslemek için de.
- REMS A1-32 kN radyal presleri ve 32 kN baskı kuvvetine sahip diğer markaların uygun radyal presleri ile tahrik edilir.



REMS kablo makası

Kesiti ≤ 300 mm² (Ø 30mm) olan elektrik kablolarını kesmek için



REMS A1-32 kN kablo makası
- REMS A1-32 kN radyal presleri ve 32 kN baskı kuvvetine sahip diğer markaların uygun radyal presleri ile tahrik edilir.

PRES FITTING SISTEMLERI IÇIN DIĞER ALETLER

Kesme, çapak alma ve kalibre etme



Bükmek



Kontrol ve durulama



DIJITAL. GÜNCEL SÜPER HIZLI.

REMS PressFinder

YENİ



REMS PressFinder

PRES ALETLERI IÇIN YENILIKÇI ONLINE ARAMA SISTEMI!

- Pres fitting sisteminiz için uygun pres aletini hızlı ve kolay bir şekilde seçmenizi sağlayan yenilikçi online arama sistemi.
- Seçtiğiniz bir REMS pres aleti ile sistem kurallarına uygun şekilde presleyebileceğiniz pres fitting sistemlerini güvenilir bir şekilde bulun.
- Yaklaşık 500 pres fitting sistemi için 600'ün üzerinde REMS pres aleti mevcuttur:
- Her gün güncel: Tüm güncellemeler en geç ertesi gün online olarak erişilebilir hale gelir.

www.rems.de adresine bakın veya yukarıdaki QR kodunu tarayın.

REMS GmbH & Co KG · Maschinen- und Werkzeugfabrik · Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland · Telefon +49 7151 1707-0 · TUR@rems.de

MA082026094188TUR00 · Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.
© Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

www.rems.de @remstools

4 039976 362238